ВДН-28Х2-I



Наименование: ВДН-28Х2-I
Английское наименование: FDFB-28x2-I
Тип: Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания типа ВДНх2
Примечания: Назад загнутые лопатки

ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВДНх2 предназначен для подачи воздуха в топки котлов паропроизводительностью от 1000 до 2 500 т/ч, работающих под наддувом. Высоконапорность вентиляторов позволяет преодолевать полные сопротивления газовоздушных трактов наддувных котлов. Вентиляторы являются машинами специального назначения и применение их не по назначению не допускается.
Вентиляторы данной серии — центробежные, двустороннего всасывания, со всасывающими кар-манами. Вентиляторы изготовляются правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 720.0 тыс. м3
Полное давление: 12300 Па
Температура: 100 С
КПД: 87 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 7400 мм
Ширина: 6300 мм
Высота: 6250 мм
Масса: 35 100 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 3000 кВт
Частота вращения: 1000 об/мин
Момент инерции: 4600 кг*м2


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

МЭО: 1600 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 4 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

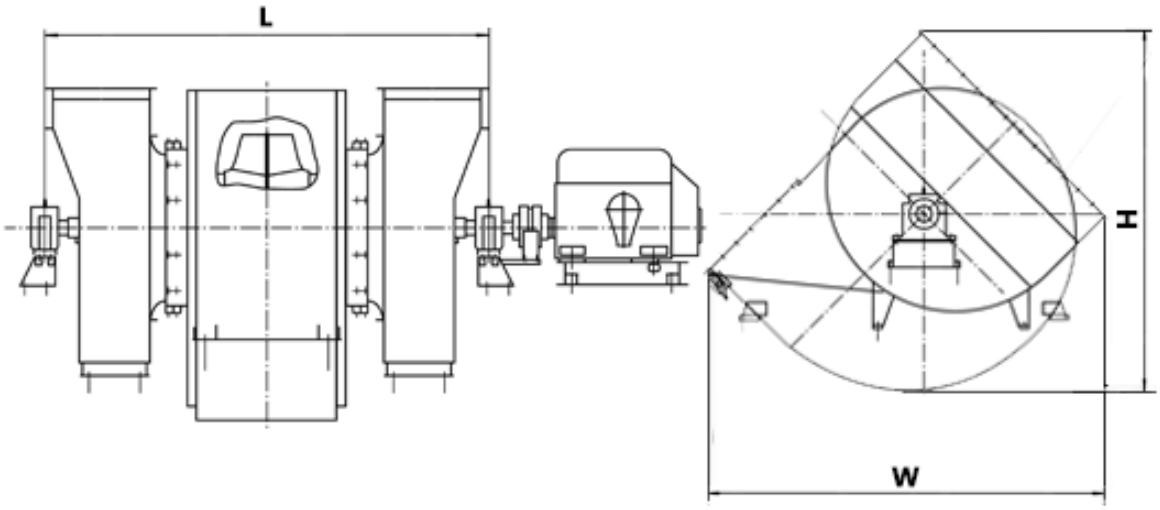

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org