ВКР №2,5, 0,085 кВт

Наименование: ВКР №2,5, 0,085 кВт
Английское наименование: RF-2.5-0.085
Тип: Крышный вентилятор типа ВКР
Примечания:



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВКР применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных предприятий и гражданских объектов. Вентиляторы ВКР могут эксплуатироваться в составе технологических систем в санитарно-технических и производственных целях. Данные вентиляторы низкого давления изготавливаются с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:
- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Взрывозащищенные и коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов

По дополнительному требованию заказчика данные вентиляторы могут комплектоваться самооткрывающимся клапаном.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 0.7 тыс. м3
Полное давление: 295 Па
Температура: 80 С
КПД: 65-88 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 415 мм
Ширина: 350 мм
Высота: 203 мм
Масса: 7,8 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

Мощность: 0,085 кВт
Частота вращения: 2700 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

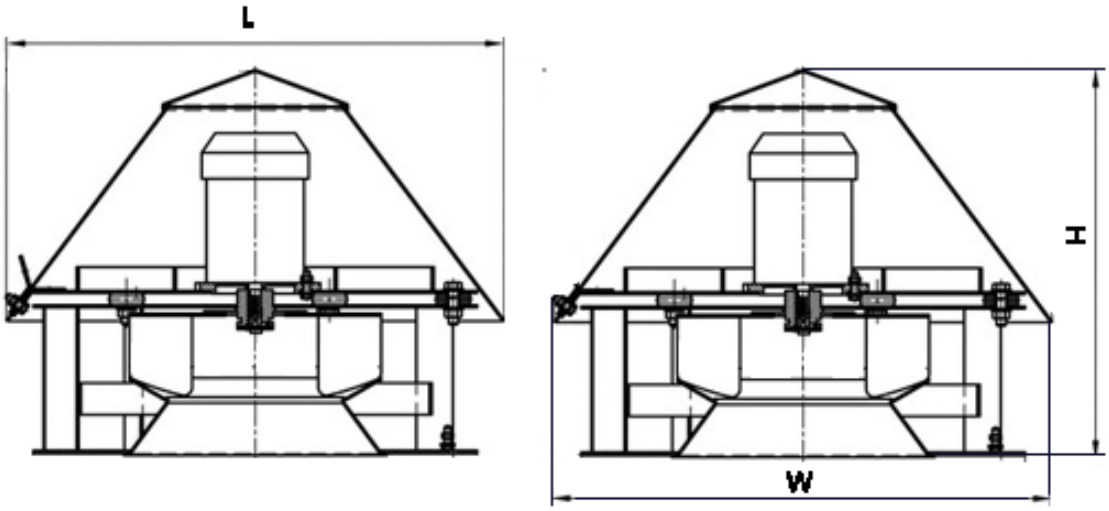

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org