
ВКР №3,15, 0,105 кВт

Наименование: ВКР №3,15, 0,105 кВт
Английское наименование: RF-3.15-0.105
Тип: Крышный вентилятор типа ВКР
Примечания:



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВКР применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных предприятий и гражданских объектов. Вентиляторы ВКР могут эксплуатироваться в составе технологических систем в санитарно-технических и производственных целях. Данные вентиляторы низкого давления изготавливаются с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:
- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Взрывозащищенные и коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов

По дополнительному требованию заказчика данные вентиляторы могут комплектоваться самооткрывающимся клапаном.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 1.1 тыс. м3
Полное давление: 246 Па
Температура: 80 С
КПД: 65-88 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 277,5 мм
Ширина: 575 мм
Высота: 510 мм
Масса: 15 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:


Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

Мощность: 0,105 кВт
Частота вращения: 1400 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

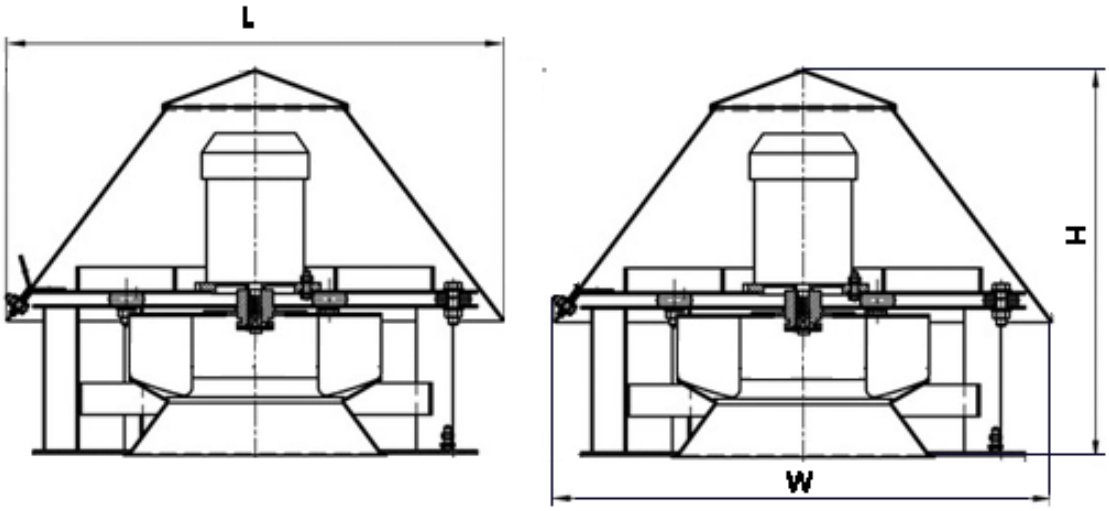

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org