
ВО-60/250-Б

Наименование: ВО-60/250-Б
Английское наименование: FDF-AX-60/250
Тип: Вентилятор специальный
Примечания: Вперед загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Вентилятор ВО-60/250Б предназначен для создания циркуляции водяного пара, содержащего незначительное количество (сотые доли процента) примесей фенола, сереводорода и щелочей в обесфеноливающих скрубберах коксохимических заводов, Вентиляторы являются машинами специального назначения и применение их не по назначению не до-пускается. Учитывая высокую агрессивность перемещаемой среды, детали вентиляторов, соприкасающиеся с этой средой, выполняют из нержавеющих сталей. Вентиляторы данной серии — центробежные, одностороннего всасывания, без всасывающих карма-нов и органов регулирования.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 60.0 тыс. м3
Полное давление: 2291 Па
Температура: 103 С
КПД: 62 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 3920 мм
Ширина: 1800 мм
Высота: 1870 мм
Масса: 1660 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:


Мощность: 75 кВт
Частота вращения: 1500 об/мин
Момент инерции: 34 кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: 630 Нм

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

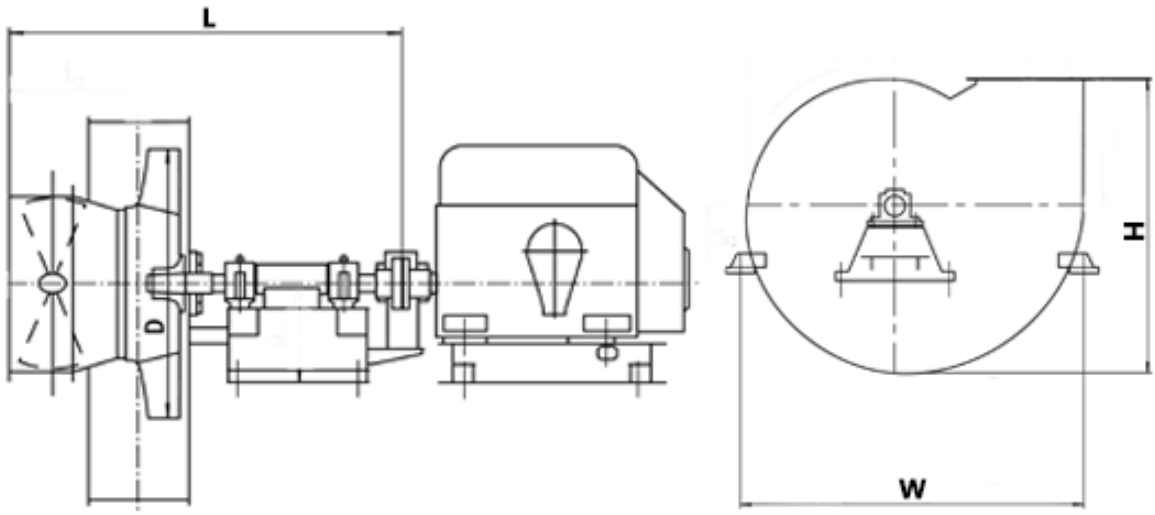

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org