
ВР 12-26 №4 Исп.1, 11 кВт

Наименование: ВР 12-26 №4 Исп.1, 11 кВт
Английское наименование: HPRF-240-26-4-E1-11
Тип: Высокого давления типа ВР-12
Примечания: Рекомендованные виброизоляторы: Д039, в количестве 5 шт.



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВР 12-26 применяются в системах вентиляции и кондиционирования промышленных, жилых и гражданских объектов, системах воздушного отопления, в технологических линиях, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы высокого давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:
- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Взрывозащищенные и коррозионностойкие
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 4.5 тыс. м3
Полное давление: 4800 Па
Температура: 80 С
КПД: 56-63 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 663 мм
Ширина: 618 мм
Высота: 645 мм
Масса: 105 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 11 кВт
Частота вращения: 3000 об/мин


Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org


Момент инерции: n/a кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

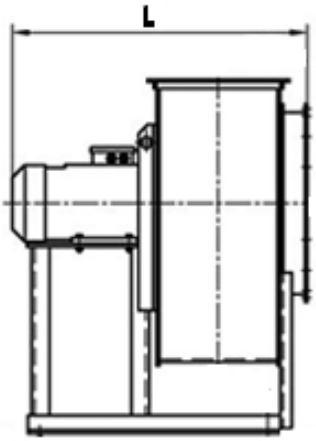

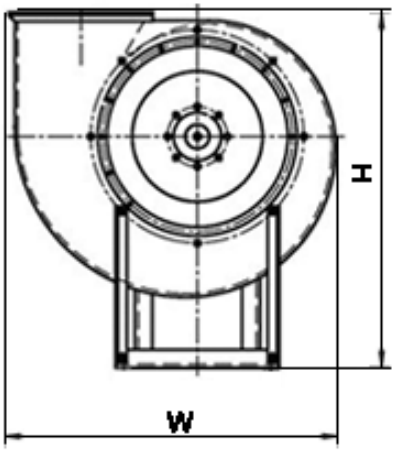

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org