
ВР 6-28 №8 Исп.5, 18,5 кВт



Наименование: ВР 6-28 №8 Исп.5, 18,5 кВт
Английское наименование:
HPRF-120-28-8-E5-18.5
Тип: Высокого давления типа ВР-6
Примечания: Рекомендованные виброизоляторы: Д043, в количестве 5 шт.

ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВР 6-28 применяются в системах вентиляции и кондиционирования промышленных, жилых и гражданских объектов, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы высокого давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:
- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Взрывозащищенные и коррозионностойкие
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 11.8 тыс. м3
Полное давление: 4000 Па
Температура: 80 C
КПД: 57-72 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 1110 мм
Ширина: 2046 мм
Высота: 1313 мм
Масса: 720 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:


Мощность: 18,5 кВт
Частота вращения: 1500 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м2

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

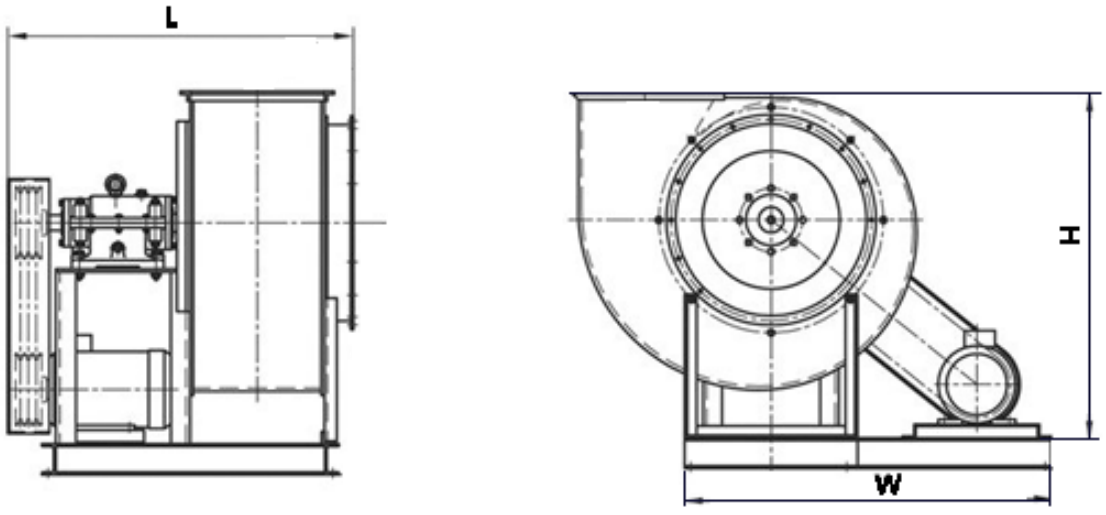

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org