


Наименование: ВС-24

Английское наименование: FDF-S-24

Тип: Вентилятор специальный

Примечания: Назад загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВС и ВСК изготавливаются из материалов с высокой стойкостью к коррозии и предназначены для транспортировки агрессивных газов, имеющих низкий уровень запыленности (до 1 г/м3). Данные вентиляторы коррозионностойкие центробежные с односторонним всасыванием. Основная сфера их применения – черная металлургия, установки по производству углерода, технологические линии по выпуску минеральных

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 200.0 тыс. м3

Полное давление: 4500 Па

Температура: 40 С

КПД: 80 %

Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 3086 мм Ширина: 4132 мм Высота: 5066 мм Масса: 4 490 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 400 кВт

Частота вращения: 750 об/мин Момент инерции: 650 кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:


МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:



Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

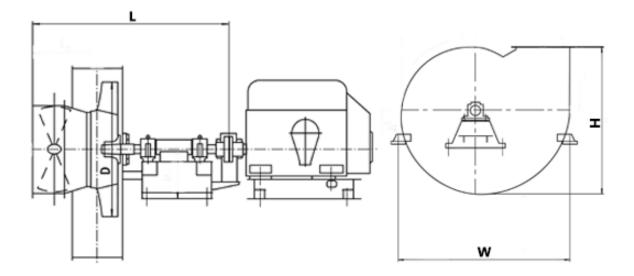

Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530