
# ВСК-16М

**Наименование:** ВСК-16М
**Английское наименование:** FDF-CR-16-M
**Тип:** Вентилятор специальный
**Примечания:** Радиально оканчивающиеся лопатки



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВС и ВСК изготавливаются из материалов с высокой стойкостью к коррозии и предназначены для транспортировки агрессивных газов, имеющих низкий уровень запыленности (до 1 г/м3). Данные вентиляторы коррозионностойкие центробежные с односторонним всасыванием. Основная сфера их применения – черная металлургия, установки по производству углерода, технологические линии по выпуску минеральных удобрений.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 132.0 тыс. м3
Полное давление: 10100 Па
Температура: 70 С
КПД: 72 %
Запылённость: 1.0 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 3050 мм
Ширина: 3190 мм
Высота: 2670 мм
Масса: 4600 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 630 кВт
Частота вращения: 1500 об/мин
Момент инерции: 200 кг*м2


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:


Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

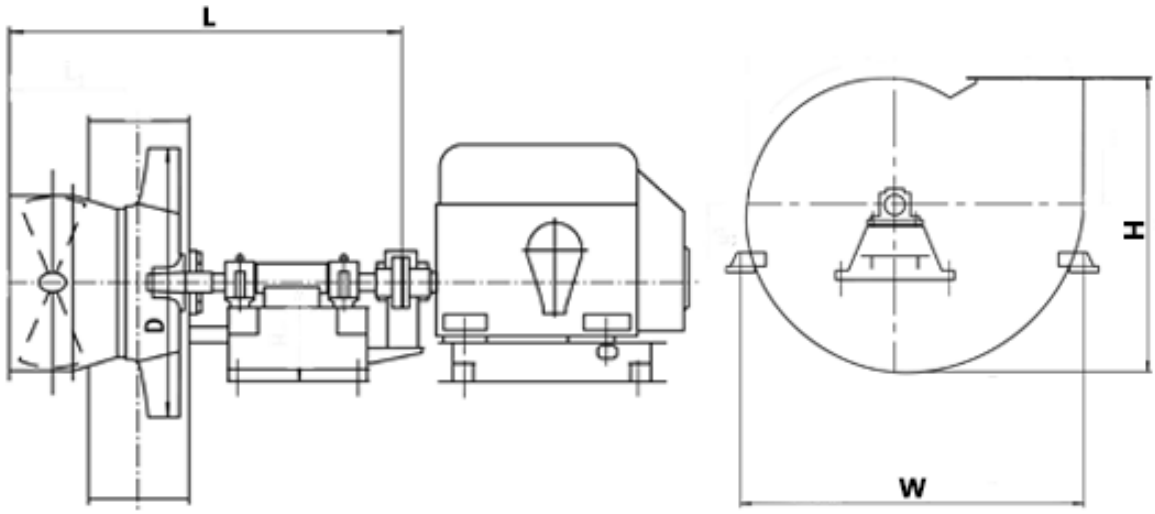




Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org