

**Тип котла:** Котлы паровые


**Серия котла:** Серия ДЕ (природный газ / мазут)

**Наименование ГОСТ:** E-16-2,4-380ГМ

**Другие наименования:** ДЕ-16-24-380ГМ-О

**Английское наименование:** DE-16-24-380GM-O

**Вид топлива:** природный газ/мазут

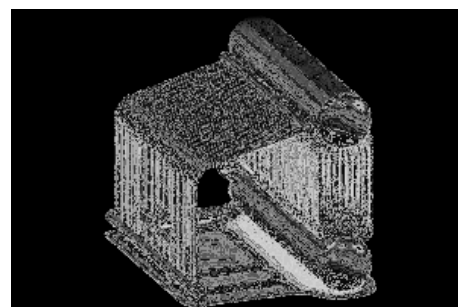

## ОПИСАНИЕ:

Котлы ДЕ – газомазутные вертикально-водотрубные котлы, предназначенные для выработки насыщенного пара при сжигании природного газа, мазута, легкого жидкого топлива для технологических нужд промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Паропроизводительность: 16.0 т/ч

Рабочее давление на выходе: 2.3 (23) Па (кгс/см<sup>2</sup>)

Температура пара на выходе: 380 С

Температура питательной воды: 100 С

Расчетный КПД: 93,38/93,1 %

Расход топлива: 1390/1296 кг/ч

## ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 8555x5240x 6072 мм

Масса: 25690 кг

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: БВЭС-IV-1 (ЭБ-1-330И)

Вентилятор: ВДН-11,2-1500

Дымосос: ДН-13-1500

Горелка: ГМП-16

Топочное устройство: н/д

Насос: н/д

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: н/д