www.russol.org

ДЦ-32,5х2

Наименование: ДЦ-32,5х2
Английское наименование: IDF-C-32.5x2
Тип: Дымосос цементный
Примечания: Радиально оканчивающиеся лопатки

ОПИСАНИЕ:

Центробежный дымосос двустороннего всасывания ДЦ-32.5Х2 предназначен для отсасывания дымовых газов из печных агрегатов по производству цементного клинкера сухим способом с последующей подачей этих дымовых газов в сырьевую мельницу и электрофильтры. Дымосос является машиной специального назначения, и не допускается применение его в других технологических установках. Учитывая высокую температуру перемещаемых дымовых газов, дымосос изготовляют из жаропрочной стали. Дымосос изготовляется правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами дымососа являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающие карманы с шиберными направляющими аппаратами.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 530.0 тыс. м3
Полное давление: 10000 Па
Температура: 350 С
КПД: 67 %
Запылённость: 60.0 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 6940 мм
Ширина: 8450 мм
Высота: 6980 мм
Масса: 43 600 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 2300 кВт
Частота вращения: 1000 об/мин
Момент инерции: 4100 кг*м2

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: 4000 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 4 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

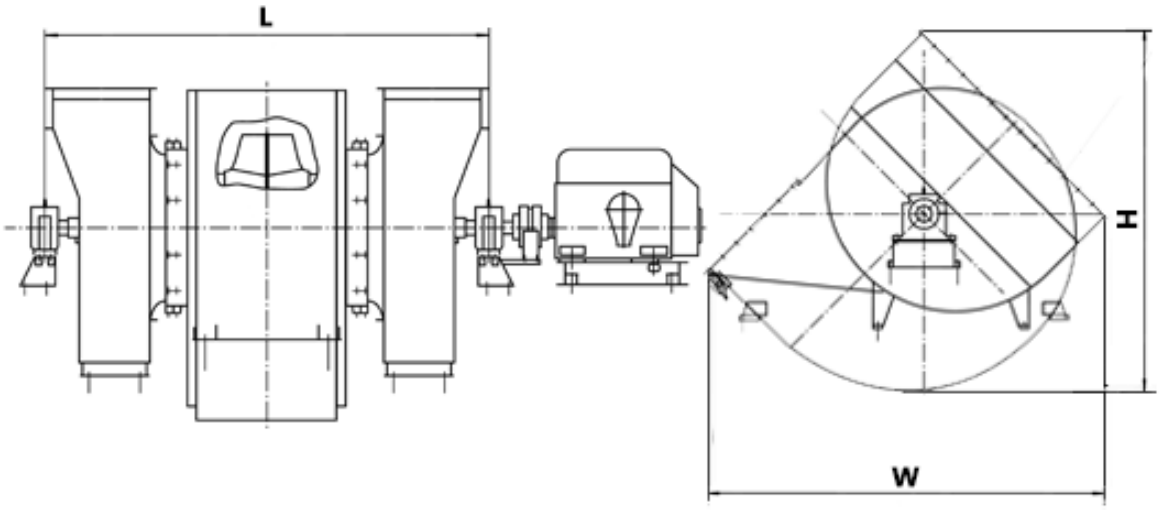

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org