10с-6-6

Наименование: 10с-6-6
Тип арматуры: Клапаны регулирующие типа 10с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 12Х1МФ

ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны - это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 65 мм
Давление, PN: 9.8 МПа
Температура: 540 С
Максимальный перепад давления: 3.9 МПа
Условная пропускная способность Kv100: 30 м3/ч
Мкр: 250 Hgм
Кол-во оборотов: 6
Рабочий ход: 36 мм

ГАБАРИТЫ:

D1 (D3): 62 мм
D2 (D4): 80 мм
L: 250 мм
H: 552 мм
A: 95 мм
Масса: 39 кг

ПРИВОД:

Способ управления: М
Тип привода: -
Мощность привода: 0 кВт
Время полного хода: 0 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

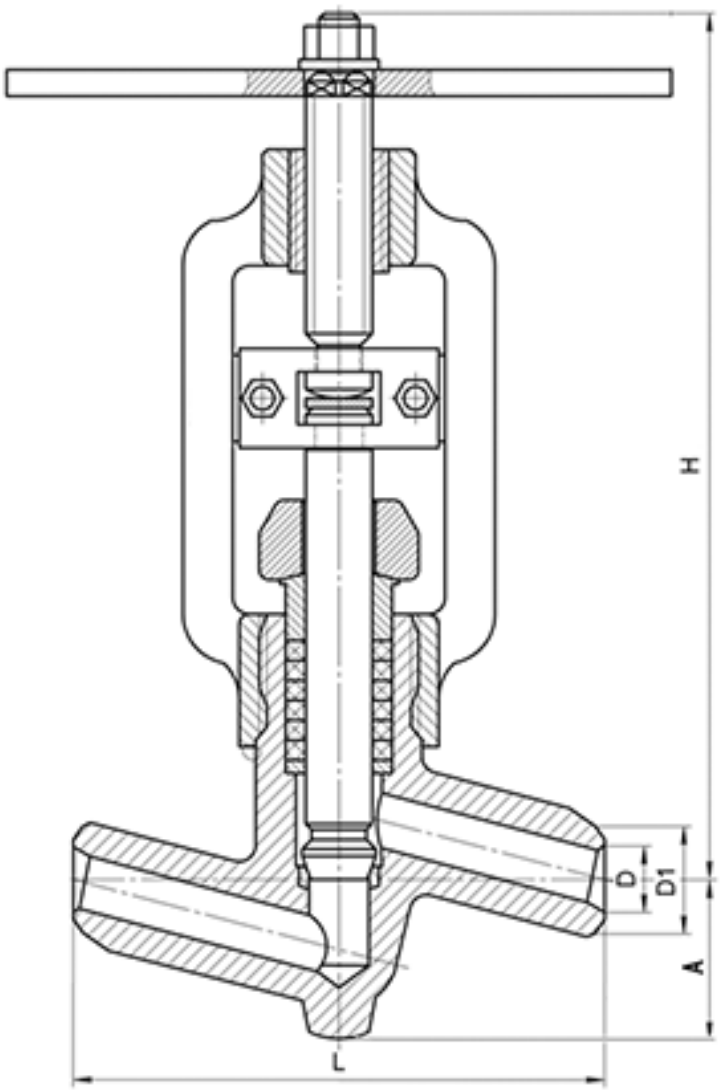

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org