
976-250-ЭД ... -02



Наименование: 976-250-ЭД ... -02
Тип арматуры: Клапаны регулирующие и дроссельные
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: вода
Материал корпуса: 20ГСЛ

ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 250 мм
Давление, PN: 23.5 МПа
Температура: 250 С
Максимальный перепад давления: 4 МПа
Условная пропускная способность Kv100: 192 ... 900 м3/ч
Мкр: 588 Hgм
Количество оборотов: 24.4
Рабочий ход: 195 мм

ГАБАРИТЫ:


D1 (D3): 271 мм
D2 (D4): 340 мм
L: 800 мм
H: 2055 мм
A: 265 мм
Масса: 1427 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SAR 25.1-F25-C64
Мощность привода: 3 кВт
Время полного хода: 133 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

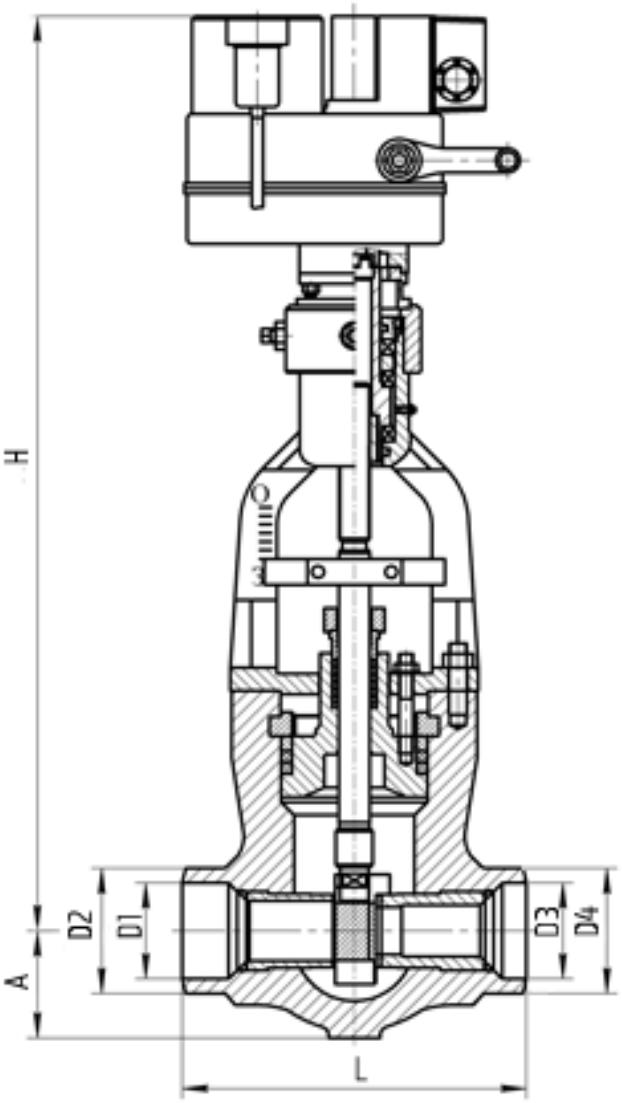

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org