www.russol.org

М 450

Наименование: М 450
Тип: Цепи тяговые пластинчатые
Подтип:
ГОСТ: ГОСТ 588-81
ISO:



ОПИСАНИЕ:

Цепи данного вида широко применяются в судостроении, машиностроении, металлургической, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, сахарной, промышленностях, в водоочистных сооружениях, в промышленном транспортном оборудовании, в приводах транспортеров, лифтов, элеваторов, в дорожной технике, в конвейерах различного назначения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Толщина пластин: 12,0 мм
Шаг цепи, t : 200-800 мм
Разрушающая нагрузка: 450 (45000) kH (кгс)

РАЗМЕРЫ:

Длина валика (b1) не более: 135 мм
Ширина между внутренними пластинами (b3) не менее: 55 мм
(b4) не более: 185 мм
(d): - мм
Диаметр валика (d1): 30,0 мм
Диаметр втулки (d2): 42,0 мм
Диаметр ролика (d3): 60,0 мм
Диаметр отверстия втулки (S) не менее: 12,0 мм
Ширина пластин (h): 70 мм

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

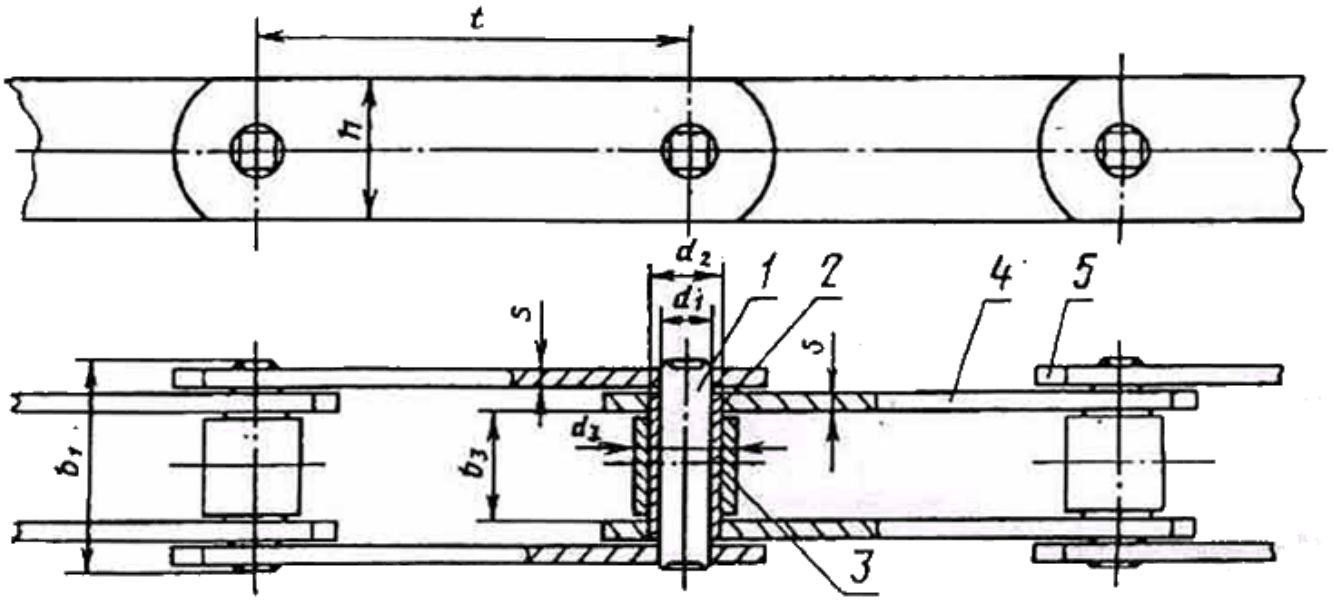

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org