
ВЦ 4-75 ДУ №8 Исп.1, 5,5 кВт



Наименование: ВЦ 4-75 ДУ №8 Исп.1, 5,5 кВт
Английское наименование: LPRF-80-75-8-SE-E1-5.5
Тип: Вентилятор дымоудаления типа ВЦ
Примечания: Рекомендованные виброизоляторы: Д042, в количестве 4 шт.

ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы дымоудаления типа ВЦ-4-75 ДУ применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных, жилых и гражданских объектов. Данные вентиляторы изготавливаются в двух исполнениях:
- - Исполнение 01 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400ºС в течении 120 минут
- - Исполнение 02 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600ºС в течении 90 минут.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 21.1 тыс. м3
Полное давление: 930 Па
Температура: 600 С
КПД: 72-84 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 1300 мм
Ширина: 1420 мм
Высота: 1440 мм
Масса: 272 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 5,5 кВт
Частота вращения: 1000 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м2


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

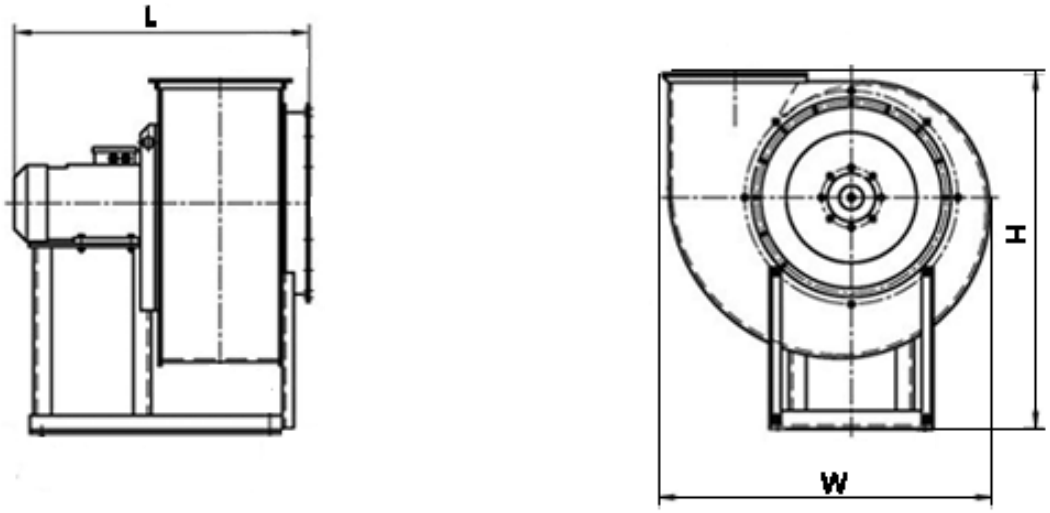

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org