
www.russol.org

ВД-17,5ФК

Наименование: ВД-17,5ФК
Английское наименование: FDF-17.5-FC
Тип: Вентилятор дутьевой центробежный
Примечания: Радиально оканчивающиеся лопатки



ОПИСАНИЕ:

Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топку котлоагрегатов. Вентиляторы изготовляются правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами вентилятора являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающий карман, подставки и опоры.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 78.0 тыс. м3
Полное давление: 16000 Па
Температура: 100 С
КПД: 73 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: н/д мм
Ширина: н/д мм
Высота: н/д мм
Масса: 3020 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:


Мощность: 500 кВт
Частота вращения: 1500 об/мин
Момент инерции: 170 кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: 1600 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

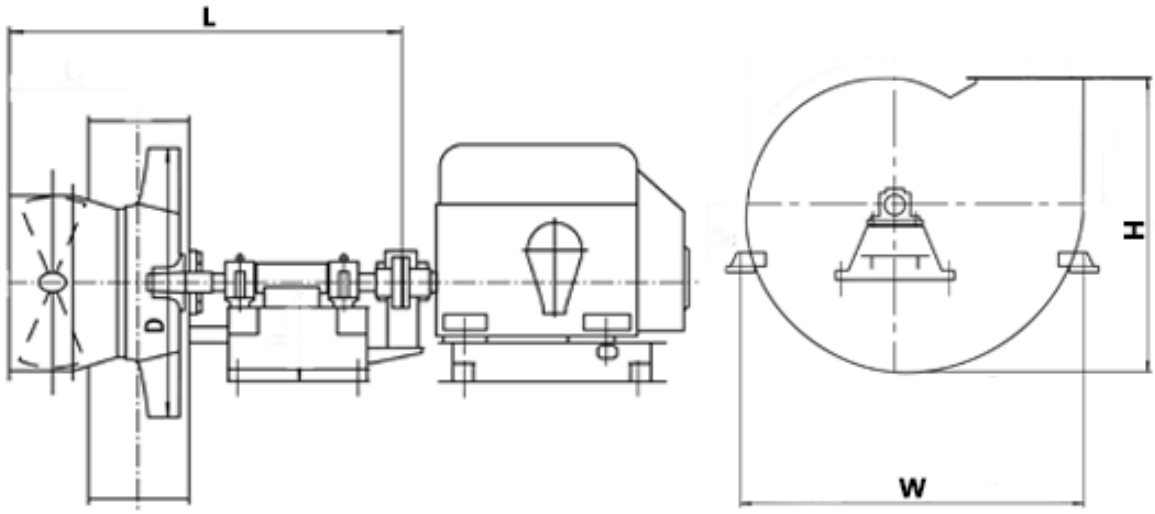

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org