ВДН-36х2-Э

Наименование: ВДН-36х2-Э
Английское наименование: FDFB-36x2-EM
Тип: Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания типа ВДНх2
Примечания: Назад загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВДНх2 предназначен для подачи воздуха в топки котлов паропроизводительностью от 1000 до 2 500 т/ч, работающих под наддувом. Высоконапорность вентиляторов позволяет преодолевать полные сопротивления газовоздушных трактов наддувных котлов. Вентиляторы являются машинами специального назначения и применение их не по назначению не допускается.
Вентиляторы данной серии — центробежные, двустороннего всасывания, со всасывающими кар-манами. Вентиляторы изготовляются правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 1330.0 тыс. м3
Полное давление: 8820 Па
Температура: 100 С
КПД: 88 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 6916 мм
Ширина: 4450 мм
Высота: 5235 мм
Масса: 65 000 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 4000 кВт
Частота вращения: 750 об/мин
Момент инерции: 12750 кг*м2


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

МЭО: 4000 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 4 | Полувагонов: 1 | Тралов: 1

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

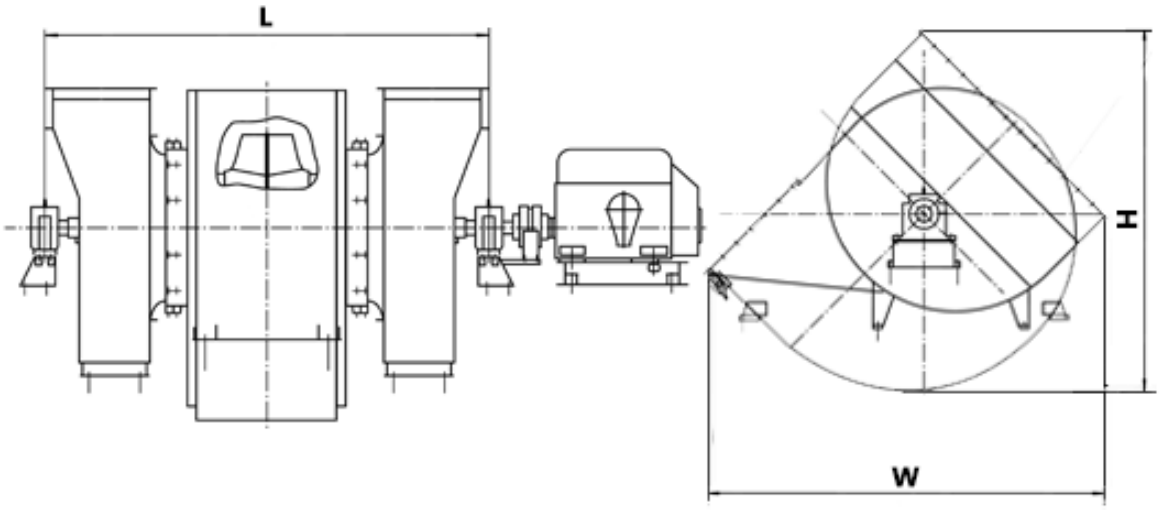

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org