www.russol.org

# ДН-26Х2ФК

**Наименование:** ДН-26Х2ФК
**Английское наименование:** IDFB-26x2-F-C
**Тип:** Дымосос центробежный двухстороннего всасывания типа ДНх2ФК
**Примечания:** Назад загнутые лопатки

ОПИСАНИЕ:

Высоконапорные центробежные дымососы двухстороннего всасывания типа ДНх2Ф предназначены для отсасывания дымовых газов из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью до 480 т/ч с повышенным сопротивлением дымового тракта и применения в технологических установках для перемещения неагрессивных газов с запылённостью твёрдыми частицами не более 2 г/м3, по абразивности не отличающимися от золы дымовых газов. Применение данных дымососов рекомендуется для перемещения сред, содержащих примеси, склонные к налипанию на лопатки рабочих колёс.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 380.0 тыс. м3
Полное давление: 6760 Па
Температура: 250 С
КПД: 78 %
Запылённость: 2.0 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 7120 мм
Ширина: 6200 мм
Высота: 5610 мм
Масса: 23810 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 1000 кВт
Частота вращения: 750 об/мин
Момент инерции: 3500 кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: 1600 Нм


Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 3 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

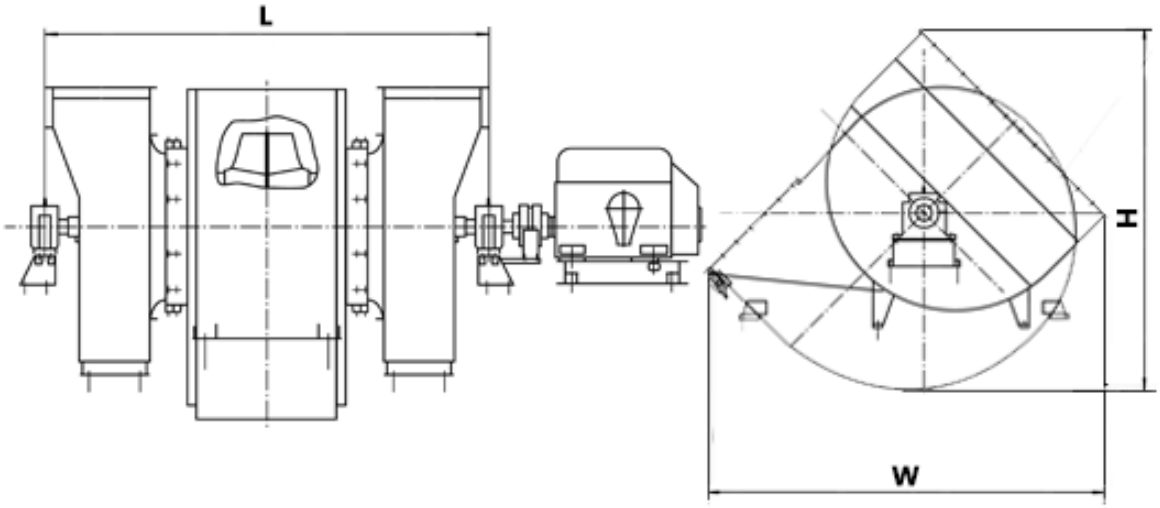



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org